Manuel D'Installation

Par
Mistral
TECHNOLOGIES

Side-Kick Café-Pro

Mistral
TECHNOLOGIES

Manuel D'Installation

(Side-Kick Café-Pro)

1) Débrancher la machine.

2) Enlever le couvercle, l'infuseur et les contenants à café.

3) Enlever le panneau arrière ainsi que le panneau gauche de la machine.

4) Sortir le side-kick de la boîte et enlever la porte ainsi que le couvercle de la boîte électrique.

5) Accrocher le side-kick sur le côté **gauche** de la machine.

6) **Bien** aligner le side-kick avec la partie **arrière** de la machine.

Fixer ensemble à l'aide de pinces.

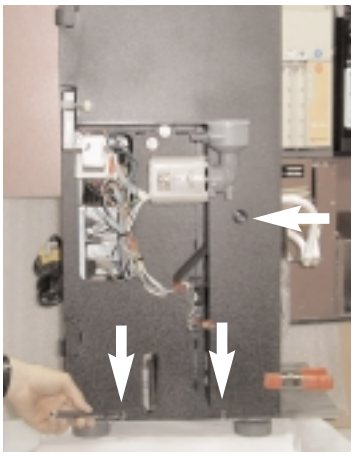

7) En utilisant le side-kick comme guide, marquer tous les trous (2 petits et 1 gros) à l'aide d'un crayon.

8) Enlever le side-kick et à l'aide d'un poinçon, poinçonner le centre de chaque trou.

9) A l'aide d'une mèche de 3/4", percer le gros trous et une mèche de 9/64" pour les petits.

10) Insérer les 2 protecteurs de fils (anneaux noirs) dans le trou de 3/4"

Un de chaque côté

11) Fixer le side-kick à l'aide de deux vis #8 - 3/8".

12) Débrancher le tuyau allant de la valve d'eau au support en métal du bec d'infuseur.

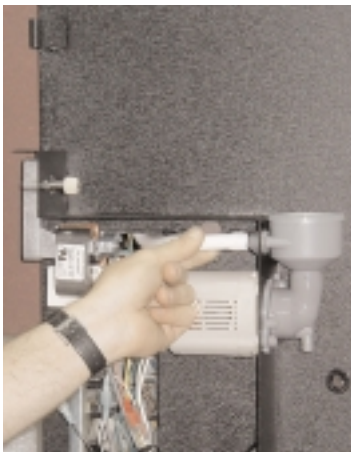

13) Passer le tube de silicone (fourni dans le kit) dans le trou prépercé du side-kick et fichez-le jusqu'à la valve d'eau. (brancher une extrémité dans le bol du fouetteur et l'autre dans la valve d'eau).

14) Réinstaller l'infuseur ainsi que le bec de sortie d'infuseur.

15) Utilisant le tube de silicone fourni dans le kit, brancher une extrémité sous le bol du fouetteur et l'autre dans le bec de sortie d'infuseur. ***Vous pouvez maintenent retirer l'encien tuyau d'eau inutile.***

16) Voir schéma électrique pour le branchement des fils.

17) Remettre la porte du side-kick ainsi que le boîtier du fouetteur et programmer. (voir programmation)

18) Réassembler la machine.

Veuillez prendre note que l'eau chaude sur le panneau de sélection devient le nouveau produit dans le Side-Kick.